



KATALOG

NÓŻEK MEBLOWYCH

MAKSYMALNA STABILNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ



S NMK200

h 193-206 mm



S NMK60

h 60-73 mm








S NMK100




h 99-112 mm



S NMK150

h 147-160 mm

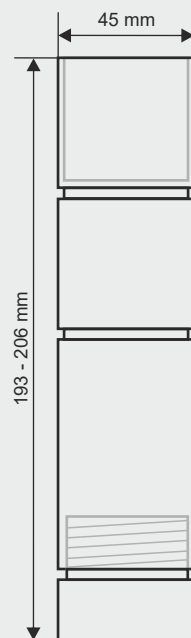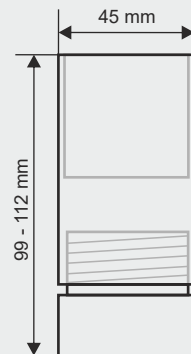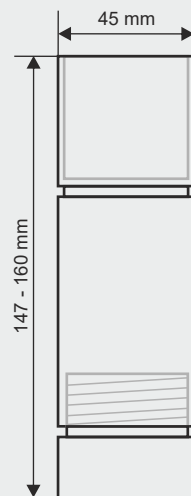

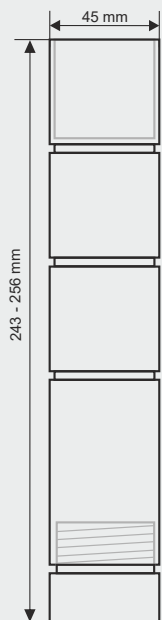

S NMK250



h 243-256mm



S NMB100



h 100-110 mm



S NM100



h 100-110 mm



S NMA100



h 100-115 mm

OKREŚLA RODZAJ

(W TYM PRZYPADKU JEST TO NÓŻKA KWADRATOWA)

OKREŚLA ROZMIAR (W TYM PRZYPADKU JEST TO WYSOKOŚĆ 100MM)

OKREŚLA KOLOR (W TYM PRZYPADKU JEST TO KOLOR ALUMINIUM)

Wzór symbolu nóżki do zamówienia

NMK 10022

i Nóżki regulowane posiadają udźwig do 150kg

i Kolory w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych

Dostępne wybarwienia dla nóżek

22	23	24	25P	25M	01P	01M	02M	03P	03M
aluminium	satyna	chrom	złoty połysk	złoty mat	biały połysk	biały mat	kaszmirowy mat	czarny połysk	czarny mat

S SYMBOL **h WYSOKOŚĆ**

Nóżki regulowane

TEDMAR

Maksymalna stabilność i wytrzymałość



S NTKK

h 100 / 120 / 150 mm



S NTWB100

h 97 mm

S NTWD100

h 100 mm



S NTWC130

h 130 mm



S NTWE37

h 37 mm




S NTKE80



h 80 mm

S NTKR100

h 100 mm

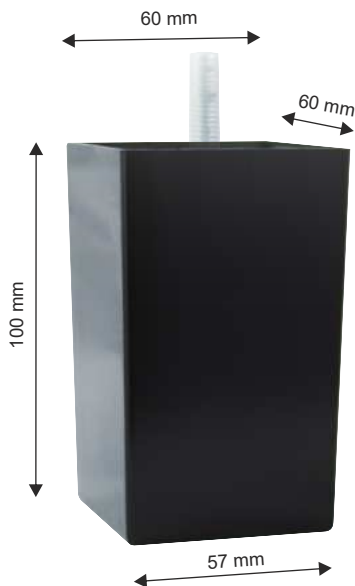


S NTPA200
h 50mm

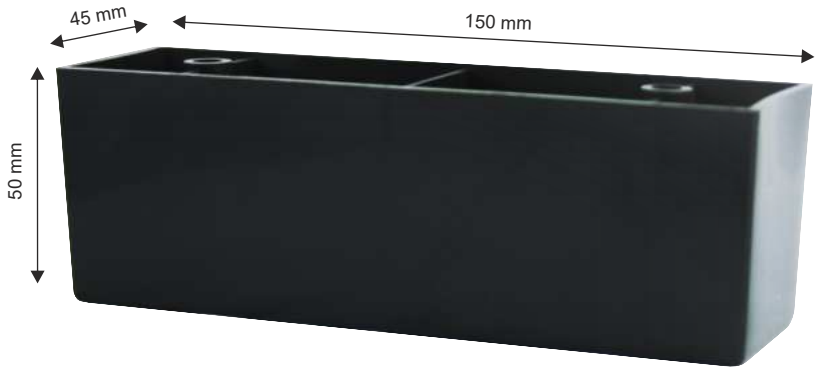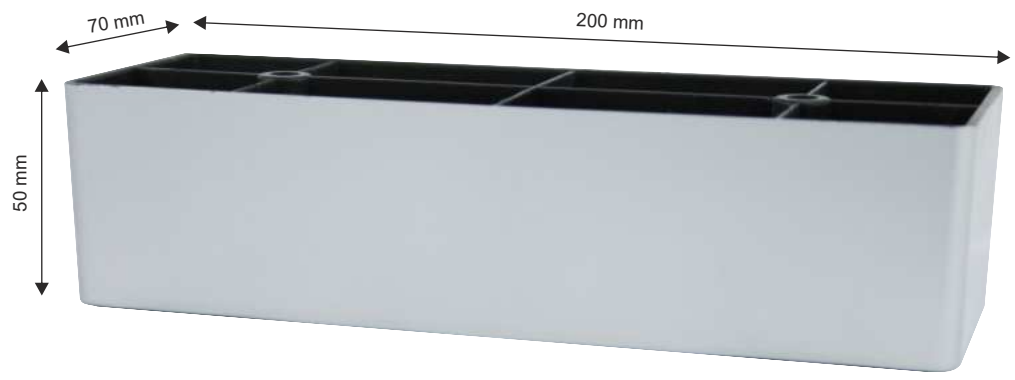


S NTPA150
h 50mm




S NTKA50
h 50mm

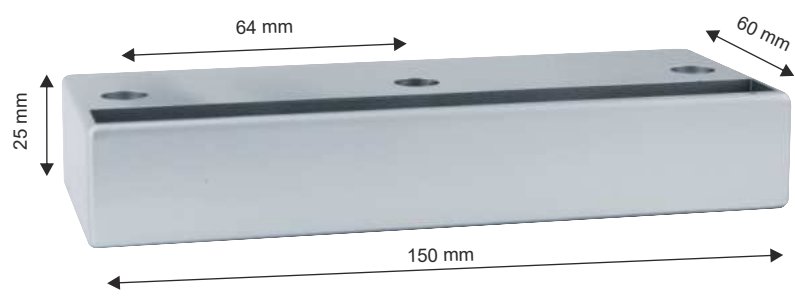


S NTPB25
h 25mm

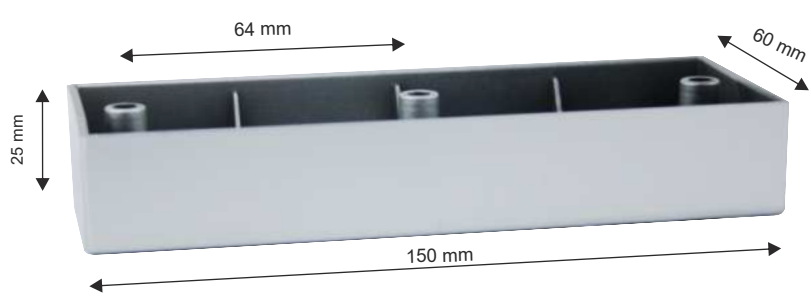

S NTPF25
h 25mm

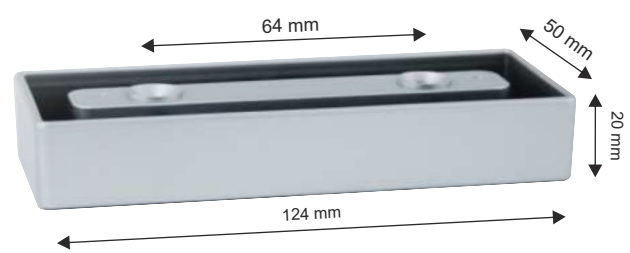


S NTPC20
h 20mm

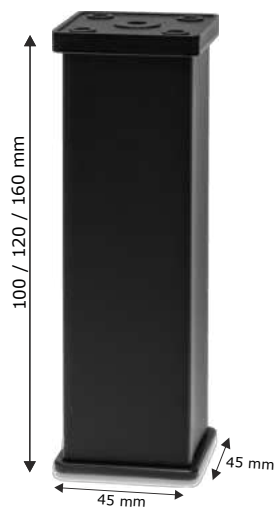

S

NTKP

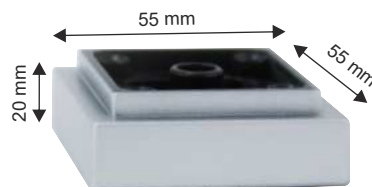
100/120/160mm


S

NTKG20

20mm

S NTKC25

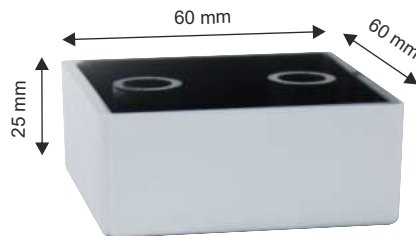25mm


S

NTKS


100/160/180mm


S

NTPH10

10mm

S NTPE20

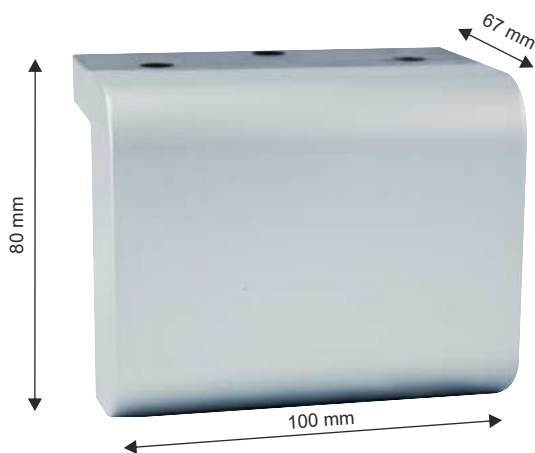20mm


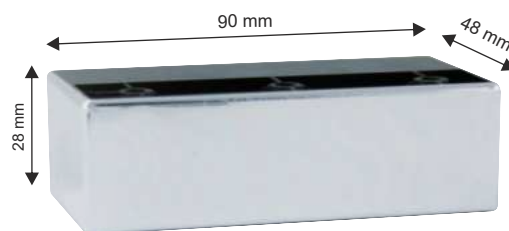
S

NTLD80

80mm


S


NTPD28

28mm


S

NTPG40

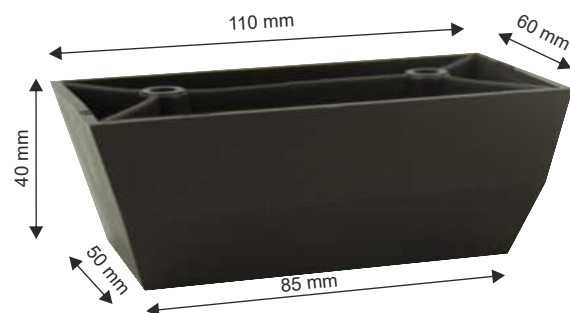
40mm

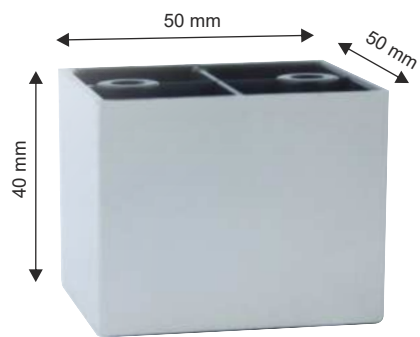


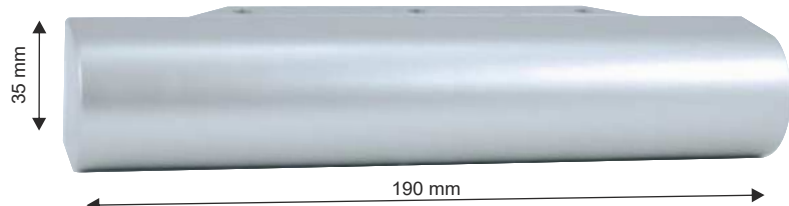
S **NTKB40** **h** **40 mm**




S **NTLA50** **h** **50 mm**

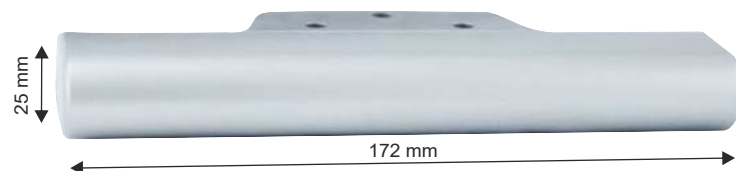


S **NTLB25** **h** **25 mm**




S **NTLE35** **h** **35 mm**

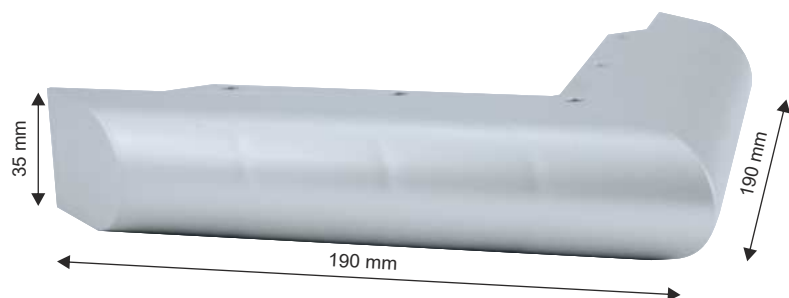


S **NTPG35** **h** **35 mm**

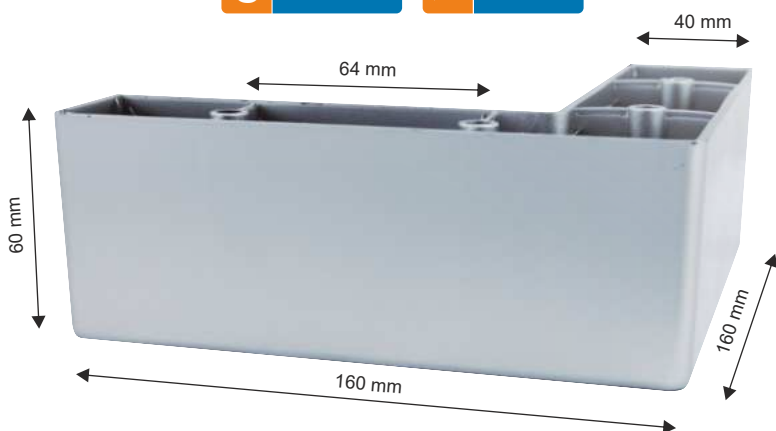

S **NTPG60** **h** **60 mm**

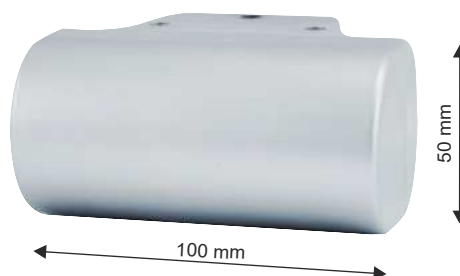

S **NTLC50** **h** **50 mm**

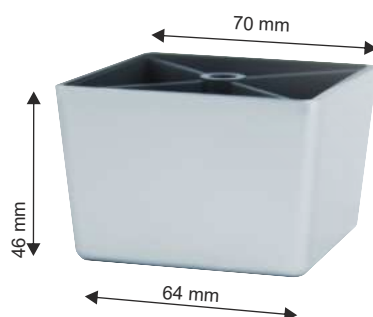

S **NTKD45** **h** **46 mm**



S **NTKF60** **h** **60 mm**



TEDMAR

MAKSYMALNA
STABILNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ